

# AMO

使用説明書

# CONTENT 目錄

- 什麼是網絡?
- 什麼是房間?
- 操作介面簡介

## STEP 1. 建立網絡

- 開啟藍牙
- 建立網絡

## STEP 2. 建立房間

- 建立房間

## STEP 3. 添加設備

- 批量入網
- 選擇設備
- 掃碼入網

## STEP 4. 設定場景

- 調控模式
- 建立場景

## STEP 5. 設定面板

- 更換基礎場景

## APP 操作問題

- 定時功能
- 輸出檔案
- 輸入檔案
- 忘記網絡密碼
- 選擇網路登入
- 重新命名  
與刪除網絡
- 重新命名  
與刪除房間
- 移除設備
- 建立群組
- 編輯群組
- 解散群組
- 場景修改
- 固件更新流程

## Q&A 常見問題

- 產品保固是多久呢?
- 售後服務需要維修費用嗎?
- APP任何人都可以連線嗎?
- 需要另外申請APP帳號嗎?
- 忘記APP密碼該怎麼辦呢?
- APP需要額外付費嗎?
- 我家已經裝潢好了，  
還可以安裝嗎?
- 安裝燈具會很麻煩嗎?
- 安裝壁控會很麻煩嗎?
- 情境壁控跟一般壁控  
有何不同呢?
- 將來是否能更換傳統  
照明方式呢?

## 什麼是網絡?

網絡像是登入燈光世界的帳號ID，假設公司跟家裡都使用了AMO智能照明，進公司時可以選擇網絡「公司」，回家時選擇網絡「我們這一家-橘子」

- 如果您有多間公司，可以用公司A/公司B/公司C來區分
- 如果您的餐廳想提供貴賓互動式燈光體驗，也可以開放一個公用網絡，讓貴賓嘗試操控在不同燈光效果下用餐的體驗；貴賓離場後，員工用共用網絡一鍵還原設定
- 居家使用，可以大家共用同一網絡，多人上線，同一客廳各自設定不同的燈光效果

## 什麼是房間?

可以自己設定與區分的空間範圍

- 選擇網絡「公司」，建立房間可以命名「辦公室、會議室」等等
- 選擇網絡「餐酒館」，即便「吧檯區」跟「用餐區」沒有實際上的隔間，也可以分區成立為兩個「房間」(空間)
- 選擇網絡「居家」，建立房間可以命名「客廳、廚房、主臥房」等等；也可以命名一個「公共區域」躺在床上突然想到客廳燈沒關，一起控制多個空間的燈光開關，是不是超方便的呢?

以上所述情況，可以同時存在喔~

網絡	房間 (自己設定的空間範圍)
公司 A	接待區/ 辦公區域/ 會議室A/ 會議室B
公司 B	櫃台/ 展示廳A/ 展示廳B/ 倉庫
餐酒館 – 員工	櫃台/ 吧檯區 /用餐區/ 酒窖/ 貴賓室
餐酒館 – 貴賓	燈光設計體驗區/ 貴賓室
我們這一家-媽媽	客廳/ 廚房/ 主臥房
我們這一家-橘子	客廳/ 玄關/ 橘子的橘色空間(臥室)

# 操作介面簡介




場 景 頁 面 / 設 備 頁 面 / 定 時 頁 面

# STEP1. 建立網絡

請先開啟藍牙

# 如何建立新網絡

1. 請先開啟藍牙
2. 點選 
3. 創立網絡名稱與密碼
4. 點選「建立」建立網路

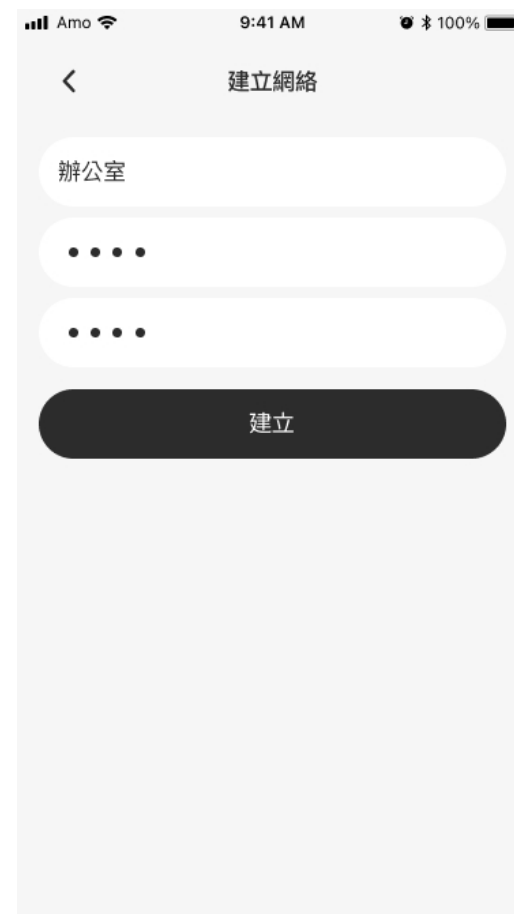

## STEP2. 建立房間


# 建立新房間

1. 點選  新增房間

2. 輸入自定義房間名稱|

\*最多顯示七個字元

3. 點選  建立新房間

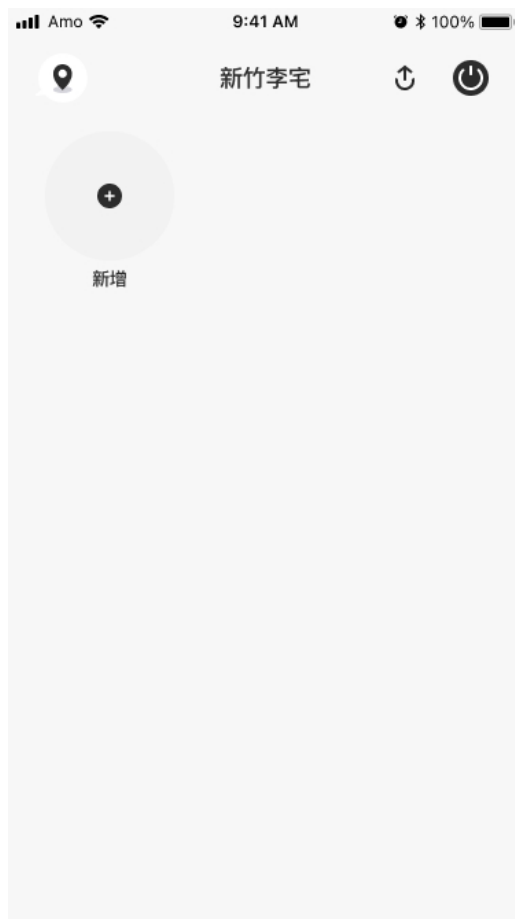



# STEP3. 添加設備

批量入網

選擇設備

掃碼入網

# 添加設備

1. 點選 **新增設備**，或是  
右上角的添加符號 **+**

2. 選擇「添加設備」

3. 彈出視窗 選擇其中之一

*批量入網*

*選擇設備*

*掃碼入網*

\*最多可容納200個設備在線




# 添加設備/ 批量入網



1. 點選「批量入網」
2. 點選 **開始入網**，經歷入網與組網過程
3. 入網完成會顯示入網的設備數量，點選 **確認**

\*批量入網為自動搜尋設備，一次加入多個設備進入網絡

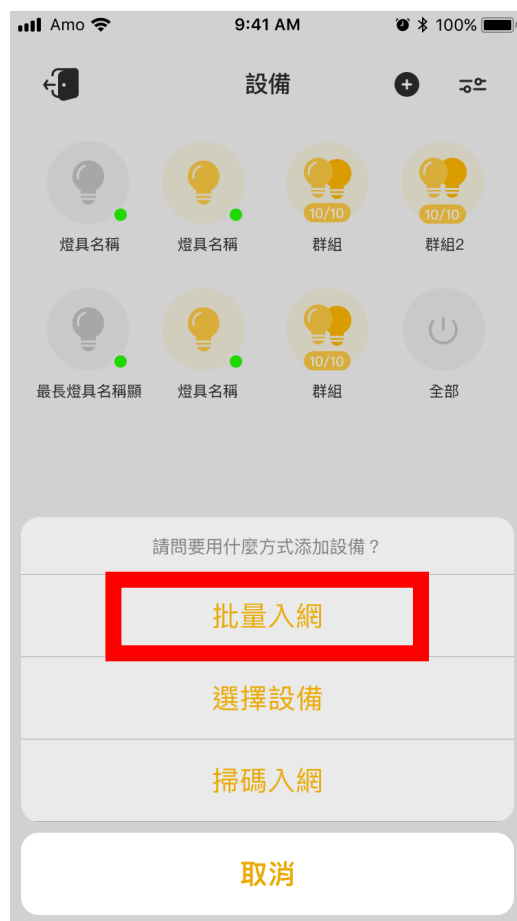\*開始入網前，請先確認設備已接上電源，並為閃爍狀態(可入網)，再點選「開始入網」



# 添加設備/ 選擇設備

1. 點選「選擇設備」
2. 勾選單個或多個設備
3. 點選  開始入網
4. 入網完成會顯示入網成功，  
點選  完成 關閉視窗



# 添加設備/ 掃碼入網

1. 點選「掃碼入網」

2. 掃描設備的行動條碼

3. 入網完成會顯示入網

成功，點選 **完成**

關閉視窗



# STEP4. 設定場景

調控模式

建立場景

# 調控與建立場景

1. 網絡→房間→設備頁面



2. 點選「調控按鈕」



3. 點選燈具調控，調控完成，點選



建立新場景




4. 輸入名稱並儲存新場景



# 調控模式

1. 點擊未命名燈具編輯名稱
2. 點擊亮度輸入數值 0-100%
3. 點擊色溫輸入數值 0-100%
4. 按下 **儲存** 儲存變更
5. **雙色溫** 調整黃白光
6. **RGB** 調整燈帶色彩

\*雙色溫跟RGB可透過拉桿或調色板調整

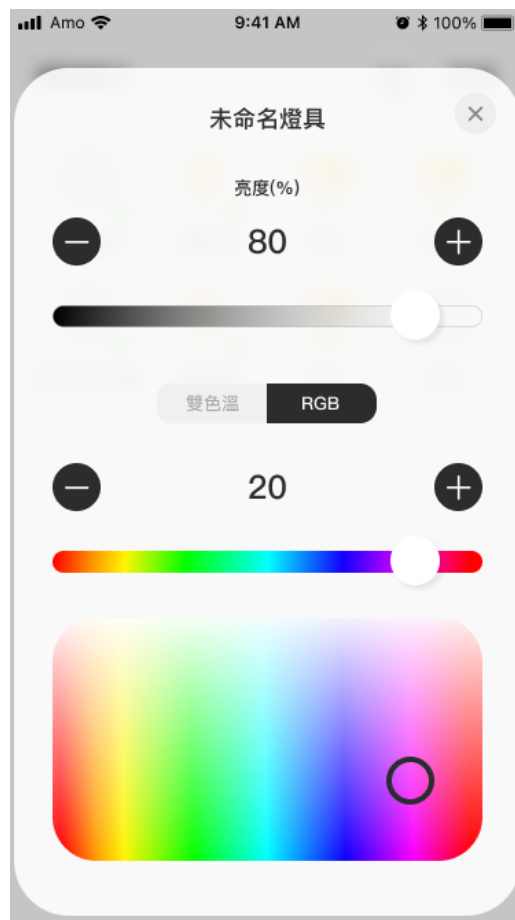




# 建立場景

1. 進入網絡→進入房間→設備頁面→「場景頁面」
2. 點選  「建立新場景」
3. 點選 **進入調控** 進行調控
4. 調控完成，點選 **建立**  
完成建立新場景


- \*內建基礎場景(S1 - S6)
- \*基礎場景不可移動與刪除
- \*新建場景可以移動與刪除

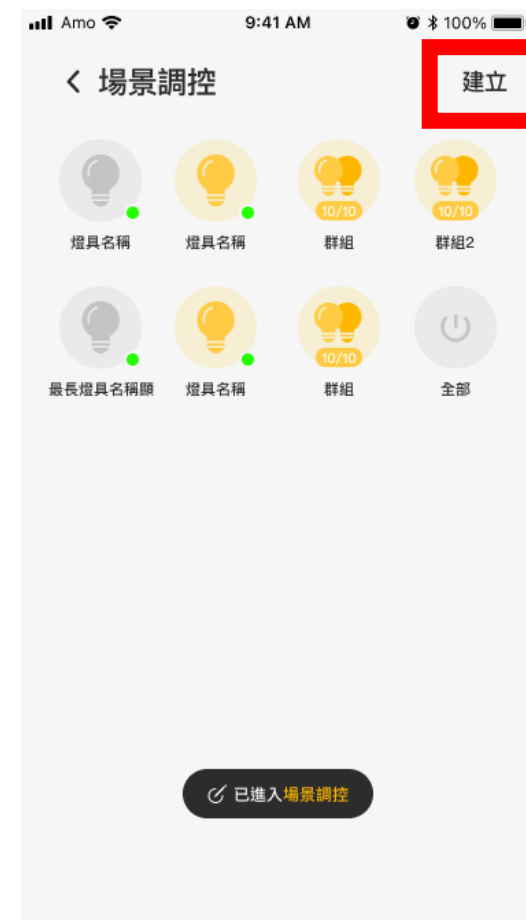

# STEP5. 設定面板


# 面板設定/更換基礎場景


1. 進入網絡→進入房間→設備頁面→「場景頁面」
2. 長按要設定於面板上的場景，點選「儲存為基礎場景」
3. 點選場景要與面板配對的位置 (\*面板上Off預設場景為關燈，也可設定為全屋關閉)
4. 點選場景名稱可重新命名
5. 儲存場景後會切換至當下場景

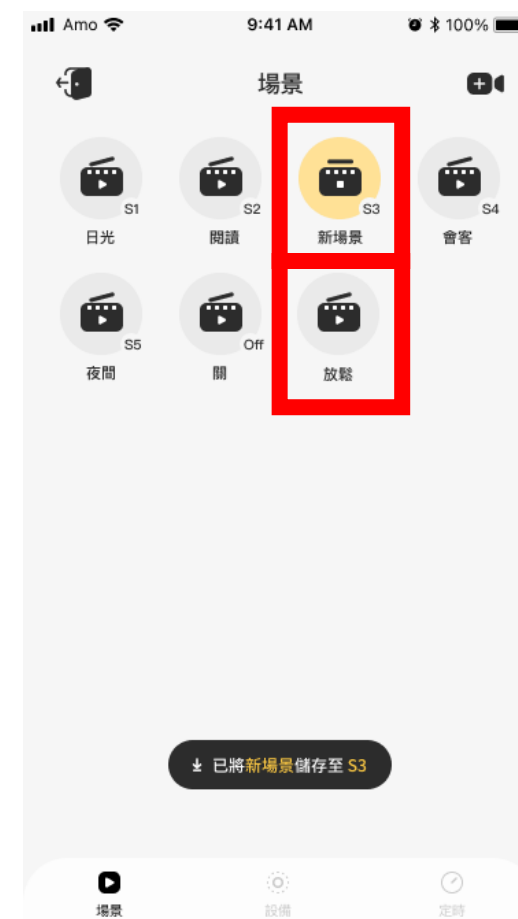

# APP. 操作問題

# 定時功能


1. 前往「定時頁面」
2. 點選 
3. 定時排列依時間順序排列
4. 點擊區塊內進入編輯定時

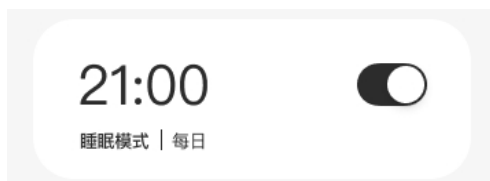


# 定時功能

5. 點選「添加場景」可依照設定時間開啟場景，實現節律照明

6. 點選「重複」可設定平日、周末等日期重複

7. 點選 

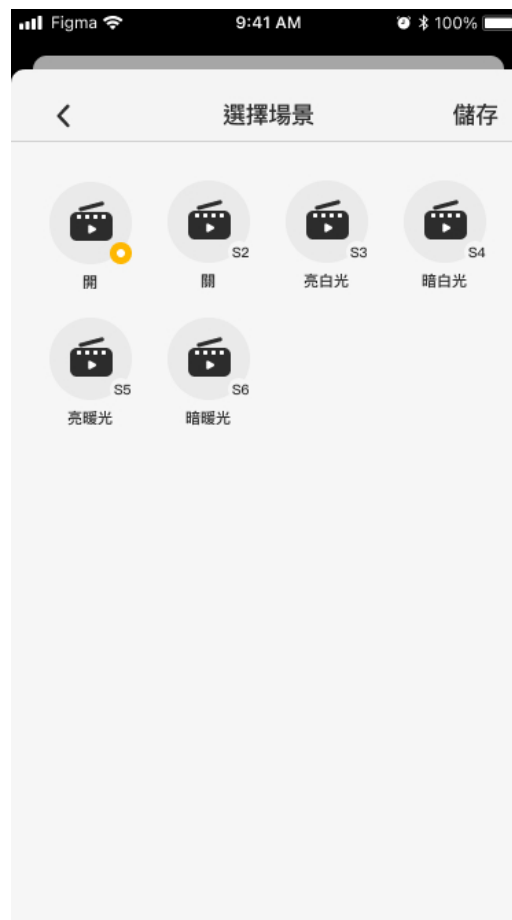

# 網絡流程/ 輸出檔案

1. 點選  進入



2. 點選「輸出檔案」



3. 選擇要輸出的檔案



4. 檔案匯出後會顯示 QR code



# 網絡流程/ 輸入檔案

1. 點選  進入



2. 點選「輸入檔案」



3. 鏡頭掃碼輸入檔案





4. 檔名重複時可直接覆蓋使用







# 忘記網絡密碼

1. 忘記密碼時，請到「選擇網絡」頁面
2. 長按要登入的網絡，可察看網絡編號
3. 網絡編號後四碼為網絡密碼

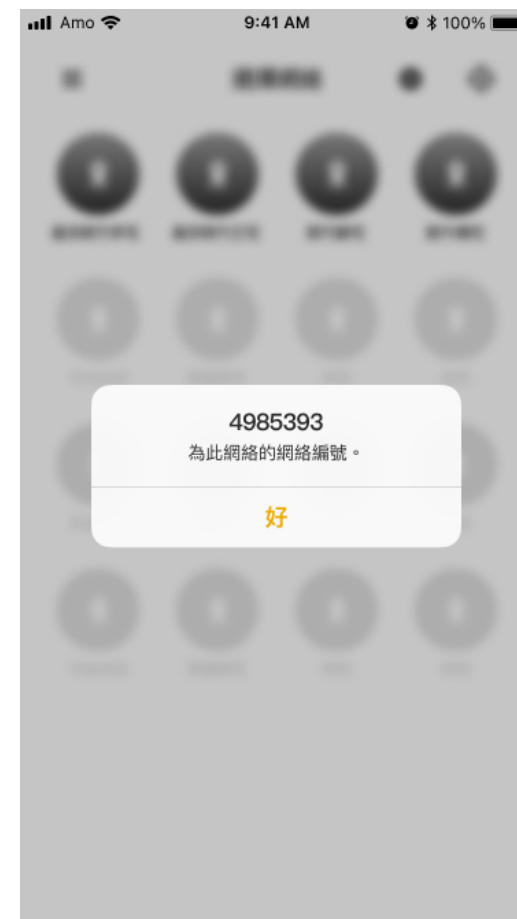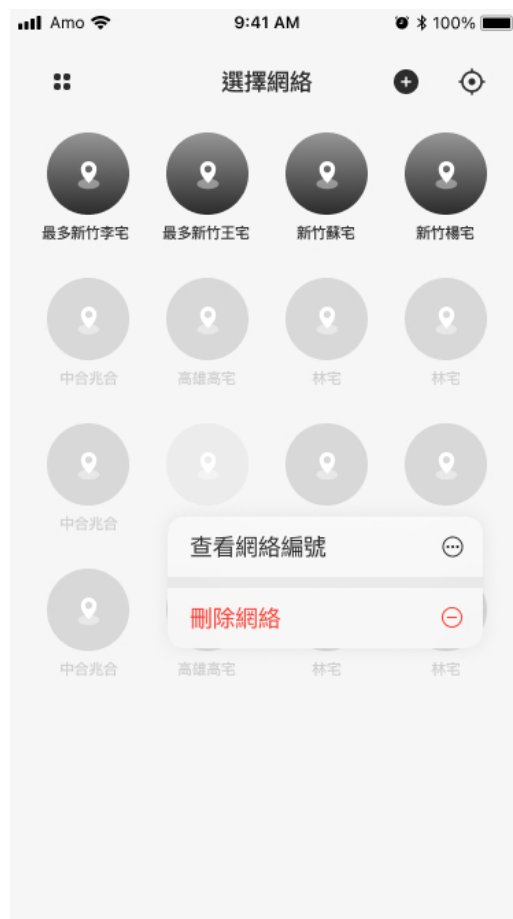

# 選擇網絡登入




1. 點選已有網絡
2. 輸入網絡密碼
3. 點選 **進入** 登入網路

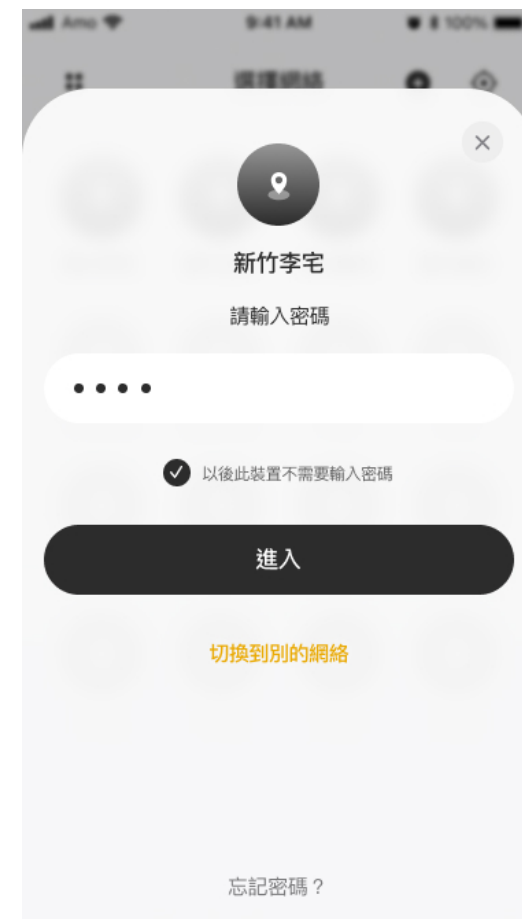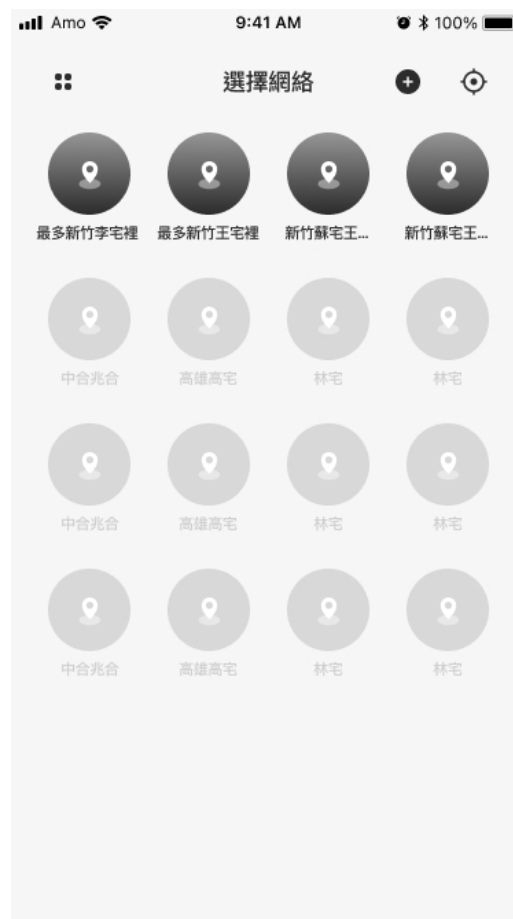

# 重新命名或刪除網絡

1. 想要重新命名或刪除網絡，請到「選擇網絡」頁面
2. 長按要更改的網絡
3. 選擇重新命名，或是刪除網絡。

\*若刪除房間，將會一併刪除該房間內的所有設備

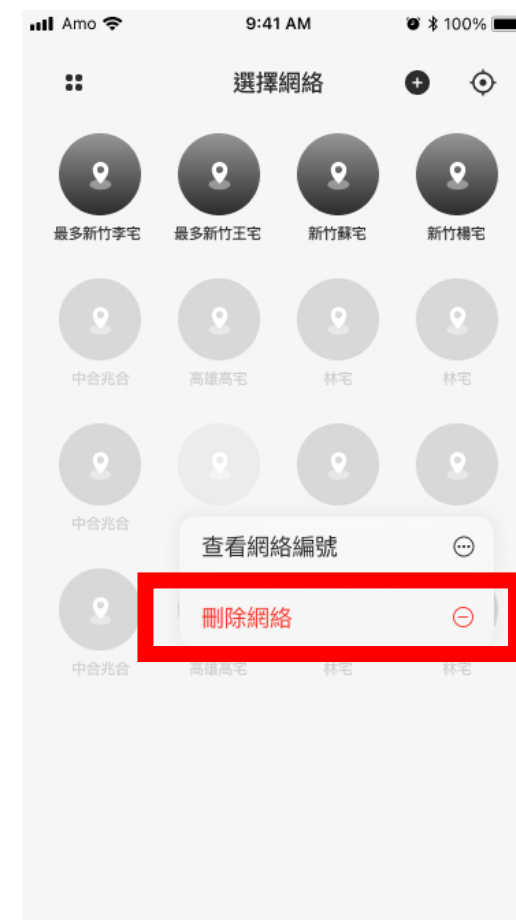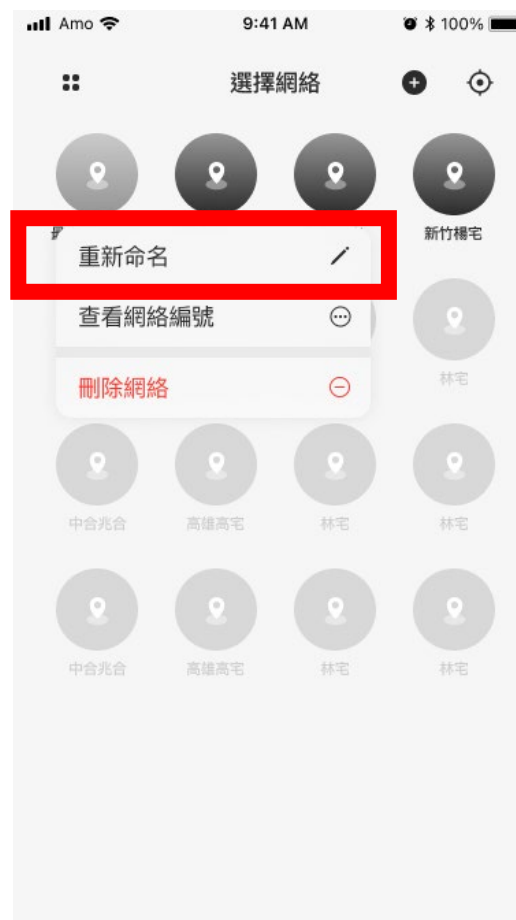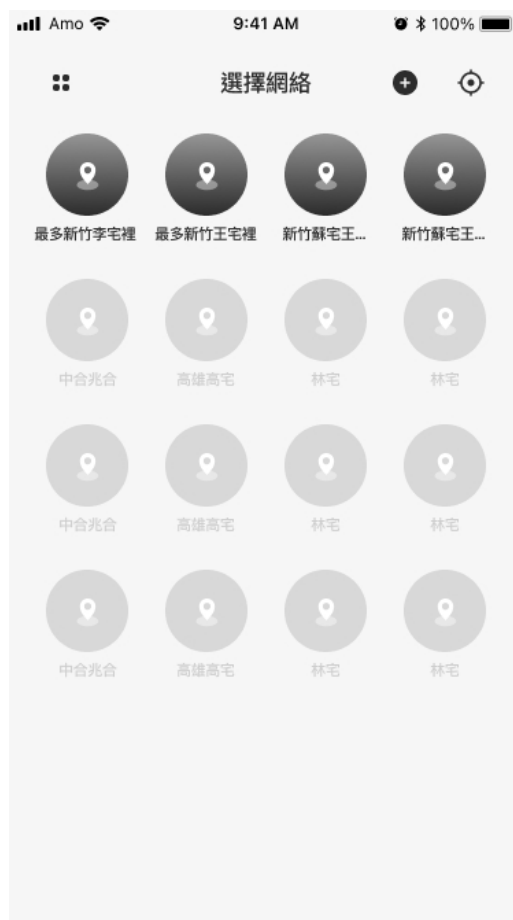

# 重新命名或刪除房間

1. 長按要更動的房間
2. 選擇「重新命名」或「刪除房間」
3. 點選「確認」完成重新命名

\*若刪除房間，將會一併刪除該房間內的所有設備



# 移除設備


1. 長按要移除的設備，彈出視窗
2. 點選「移除設備」
3. 點選 **移除** 完成移除設備


## \* 移除遙控器：

點擊「移除設備」後，在七秒內按下遙控器任一鍵，出現「刪除成功」，才算刪除完成



# 建立群組


1. 於設備頁面點選右上角的  
添加符號 
2. 點選「建立群組」
3. 輸入群組名稱，點擊 **儲存**  
完成建立群組

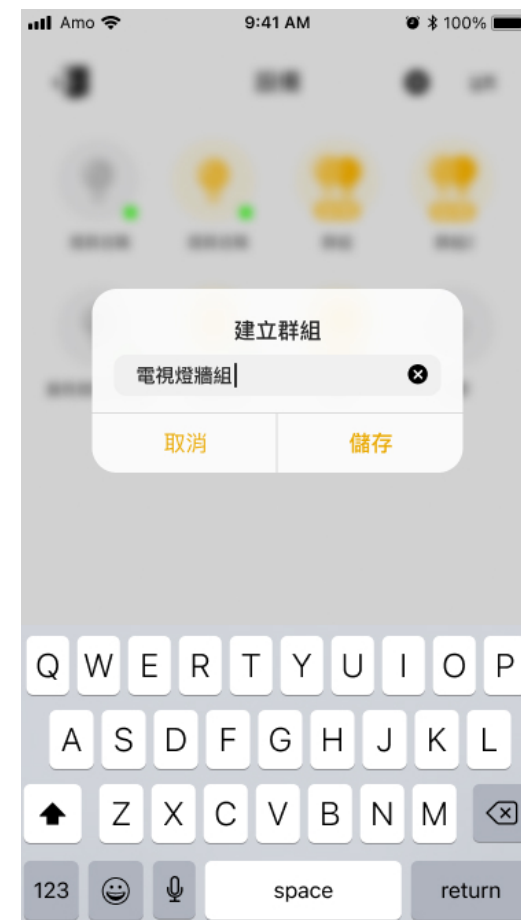

# 編輯群組

1. 於設備頁面，雙擊群組
2. 長按群組進入編輯狀態
3. 可以移動、交換位置，也可以拉出群組外

\*編輯狀態下，交疊設備可以新增群組

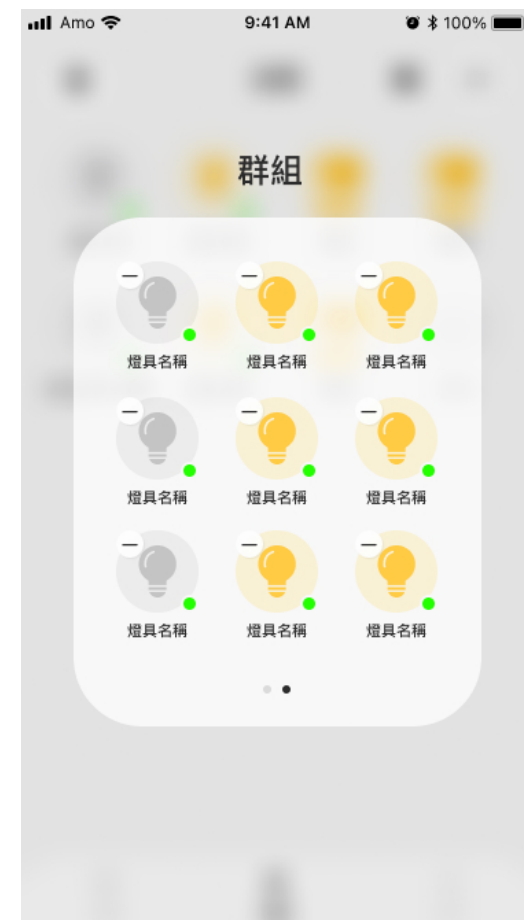

# 解散群組



1. 於設備頁面長按要解散的群組
2. 點選「解散群組」
3. 點選 **解散**
4. 群組解散後，設備會以單個設備顯示於設備頁面





# 場景修改

1. 長按一般場景
2. 點選 **場景修改**
3. 點選進入個別設備調控
4. 點選儲存，直接覆蓋場景

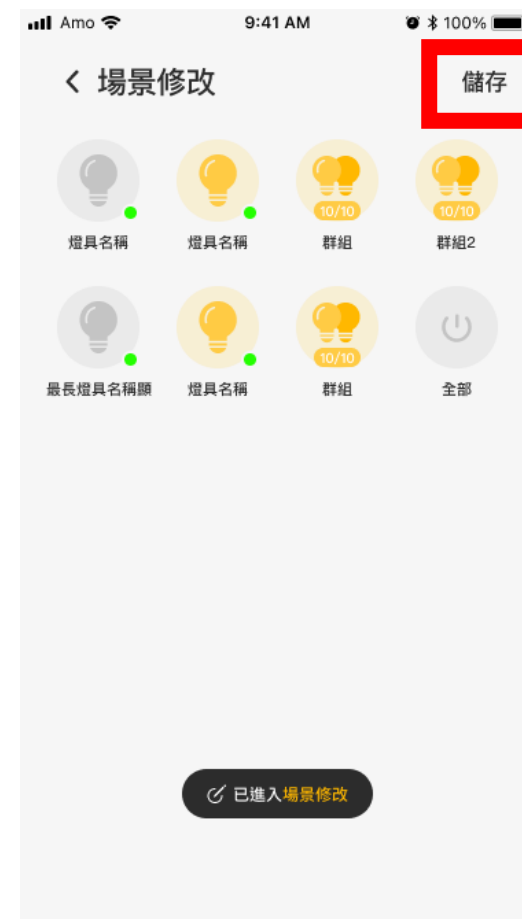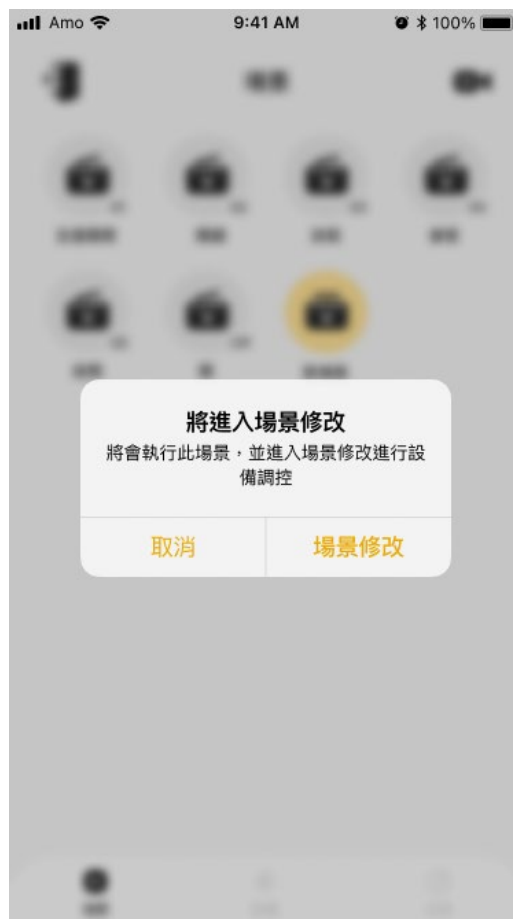

# 固件更新流程

1. 進入網絡時會提醒更新，

點選

立即更新

2. 更新中會顯示「更新中」，

點選

好

關閉視窗，稍後進入



# Q&A. 常見問題

## Q&A. 常見問題

Q1.	產品保固是多久呢?	燈具產品享有三年保固，並且提供終身服務。
Q2.	售後服務需要維修費用嗎?	產品提供三年保固，過保後可免費提供線上服務與技術支援。若需要工程師到府服務，再依情況酌收服務費用。
Q3.	APP任何人都可以連線嗎?	是的! 前提是必須要有AMO專屬密碼登入才可連線產品，否則是無法取得產品資料，以利保護使用者資訊安全，防範他人或小孩誤控制。
Q4.	需要另外申請APP帳號嗎?	不用! 產品正確安裝後，將預先下載APP打開透過藍牙傳輸即時連線。
Q5.	忘記APP密碼該怎麼辦呢?	不用擔心，請與我們聯繫。在產品安裝設定後，當下備份資料以利恢復設定，或者使用另一支控制手機或平板可以查詢。
Q6.	APP需要額外付費嗎?	不用! 手機請至Apple Store 免費下載，安卓版本由我司提供下載程式。
Q7.	我家已經裝潢好了，還可以安裝嗎?	可以! 請與我們聯繫。AMO 居家智能照明系統採用藍芽通訊技術，無須重新佈線施工，只需透過簡單的安裝程序。
Q8.	安裝燈具會很麻煩嗎?	不會! AMO居家智能照明系統採用藍牙通訊技術，無須特定佈線施工只須按照傳統方式，安裝燈具與一般燈具相同，此外，不須另外佈線及拉訊號線，維持與一般燈具相同施工方向即可。
Q9.	安裝壁控會很麻煩嗎?	不會! AMO居家智能照明系統採用藍牙通訊技術，安裝需採買歐規通用預埋盒，按照傳統佈線施工方式時，需另配置一條N向電源線，或一組插座電源線拉至壁控安裝位置。
Q10.	情境壁控跟一般壁控有何不同呢?	有的! 情境壁控可一鍵控制，以利達到合適的照明環境、明亮與色溫的改變、結合APP隨心所欲的設定，打破一般壁控一成不變的開與關兩種選擇。
Q11.	將來是否能更換傳統照明方式呢?	可以! 安裝AMO居家智能照明系統時，採用傳統佈線施工方式，無須破壞裝潢設計更改配置。